


ATPL1509IW

Plafonnier, 15W 8 Ω blanc IP65

Garantie 1 an

- Nous vous proposons ce plafonnier de 15 W en 8 Ω résistant au milieu salin muni d'un haut-parleur de 3,3".
- Résistant à la corrosion et à l'eau grâce au moulage plastique de la grille, du boîtier et du cône. Ce haut-parleur fournit un indice de protection élevé IP65, permettant des installations en extérieur.
- Fonctionne à basse température selon les exigences de la norme EN60068-2-1 (-40°C; 96h)
- Le plastique est de type ASA (UL94:HB; UV-/weatherproof)
- Existe en blanc ou noir (code : DVPL1509-I-B)

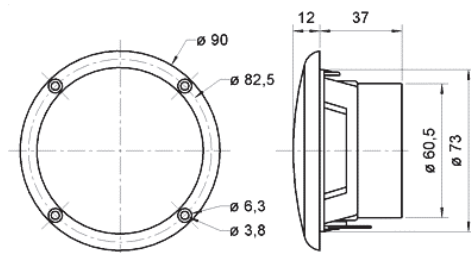

- Ce haut-parleur fait également partie de notre gamme de produits IP car il est compatible avec les modules VoIP et alimentation POE.
- Ce haut-parleur vous garantit une très bonne reproduction de la voix, atout essentiel dans les systèmes de téléinterpellation.

Spécifications	ATPL1509IW
Puissance nominale	15 W
Puissance max	25 W
Impédance nominale	8 Ω
Bande passante	100 - 20000 Hz
SPL 1W/1m	84 dB
Angle d'ouverture -6dB	114°/4000Hz
Limite	+3dB
Matière	Plastique type ASA (UL94:HB; UV-/weatherproof)
Environnement	Extérieur IP65 (IP de la face avant lorsque le HP est monté et encastré)
Dimensions en mm	Ø 90 x (P) 37
Encastrement en mm	74
Poids en kg	0.23
Couleur	Blanc (-W) / Noir (-B)
Connexions	5.2 x 0.5mm (+) 2.8 x 0.5mm (-)